hier geht's zur deutschen Version
click here for the english version

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

manuale di istruzioni mediasign

paragrafi

1. volume di consegna
2. elementi necessari alla messa in funzione
3. primi passi
4. utilizzo del software digital signage
    - 4.1 avvio del software digital signage.com
    - 4.2 creazione di un account digitalsignage.com
    - 4.3 collegare mediasign con il proprio account digitalsignage.com
5. terminare/chiudere il software digital signage
6. collegarsi con un altro account digital signage
7. sicurezza
8. manutenzione

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

1 volume di consegna

nel volume di consegna troverà:
1 x mediasign
1 x telecomando
1 x chiave per lo sportello di servizio (presente sul lato posteriore di mediasign)
1 x cavo per l´allaccio alla corrente

2 elementi necessari alla messa in funzione

un computer con connessione internet
un mouse e una tastiera senza fili bluetooth/wireless
rete di connessione LAN/WLAN
cavo LAN (solo qualora volesse connettere mediasign a internet tramite cavo LAN e non tramite wifi)

3 primi passi

colleghi mediasign alla corrente utilizzando il cavo ricevuto nel volume di consegna.
accenda mediasign (il tasto di accensione si trova sul lato posteriore del totem). lo schermo del computer mediasign mostrerà a questo punto il desktop windows 8
connetta mediasign a internet (tramite cavo LAN o tramite WLAN)
imposti data e ora

4 utilizzo del software digital signage

per gestire e modificare i contenuti mostrati dal totem mediasign le consigliamo di utilizzare il software online gratuito digitalsignage.com.

4.1 avvio del software *digitalsignage.com*

sul desktop windows 8 di mediasign troverà il file **signagecontroller.bat**: lo trascini e lo sposti nella cartella startup.
(in questo modo il software digital signage si avvierà automaticamente ogni volta che il totem mediasign verrà acceso)

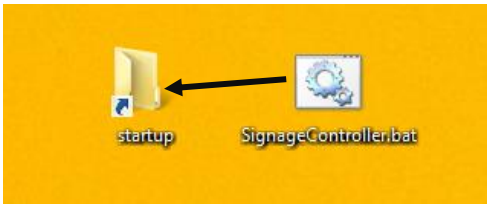

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

apra ora con un doppio click il file **signagecontroller.bat**.
(la invitiamo ad avviare sempre in questo modo il software digital signage)

4.2 Creazione di un account *digitalsignage.com*

(se è già in possesso di un account digital signage può saltare questo paragrafo e andare avanti con la sezione 4.3 di questo manuale, collegare mediasign con il proprio account digitalsignage.com).

accenda un secondo computer e si connetta al sito internet
www.digitalsignage.com
una volta sul sito clicchi sull´icona in alto a destra **get started**

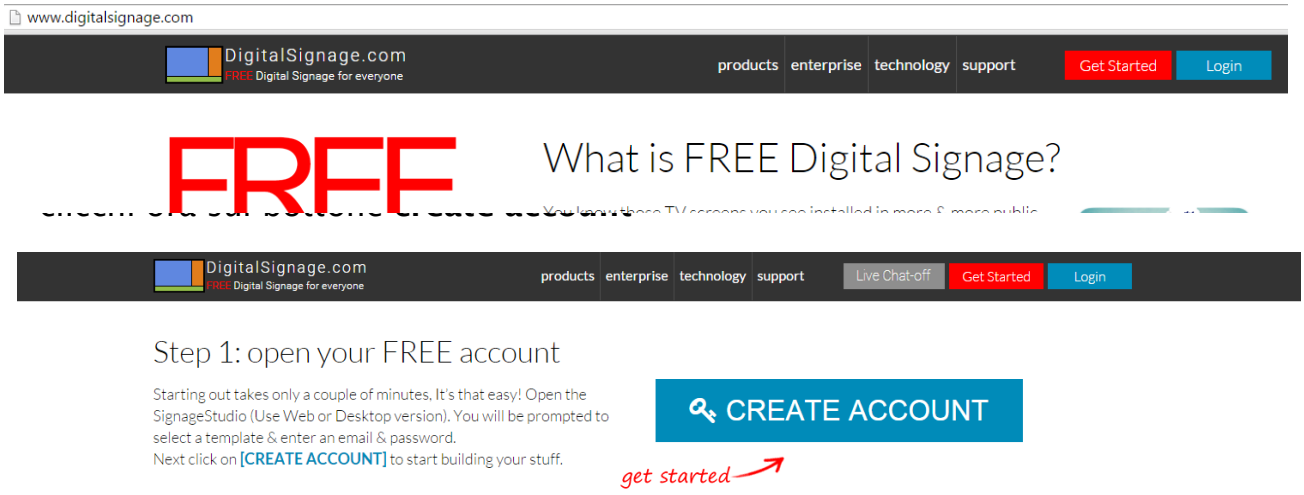

scelga ora la versione software che preferisce utilizzare:
studiolite: semplice da imparare, più semplice da utilizzare
studiopro: versione professionale, più complessa ma con più funzioni

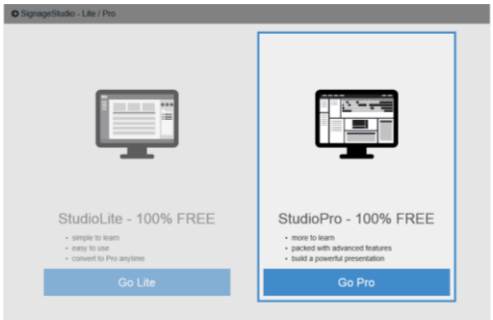

selezioni una presentazione-esempio per il suo account (questa scelta non comporterà poi alcuna restrizione sull´utilizzo del software)

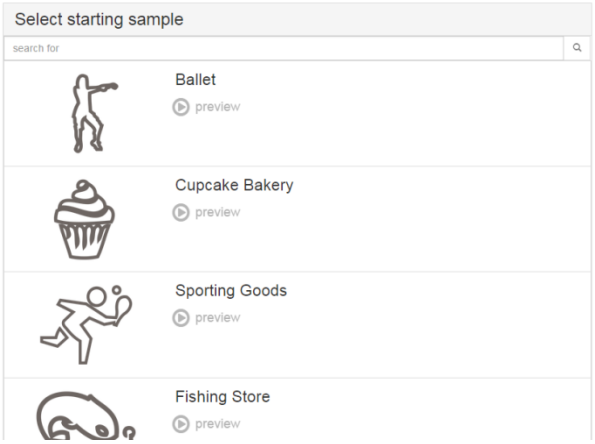

inserisca ora i suoi dati personali:



dopo aver cliccato sull´icona "**create account"** riceverà un´email all´indirizzo di posta elettronica da lei indicato. per attivare l´account digitalsignage.com appena generato, clicchi sul link indicato nel testo dell´email.

4.3 collegare mediasign al proprio account *digitalsignage.com*

torni ora a lavorare sul desktop del suo totem mediasign. se non l´ha già fatto, apra con un doppio click il file **signagecontroller.bat**.

selezioni l´opzione "default server" e confermi cliccando su **connect.**

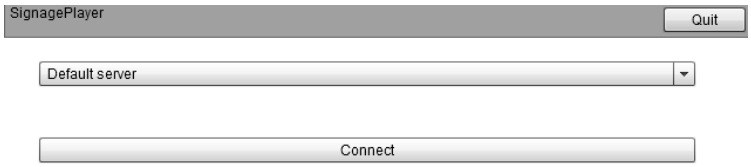

inserisca l´**indirizzo email** e la **password** relative al suo account digitalsignage.com. clicchi poi sull´icona **login**

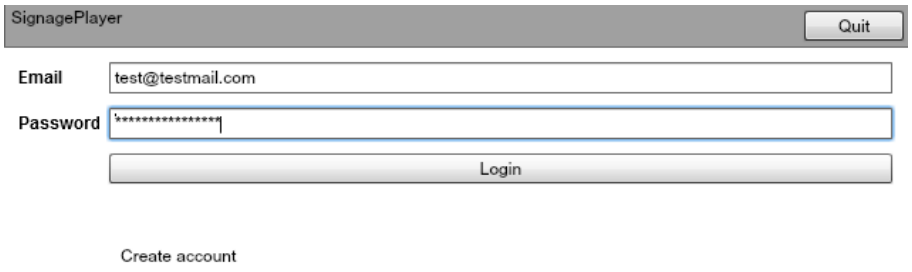

(qualora non fosse ancora in possesso di un account digitalsignage.com, la invitiamo a seguire le istruzioni al paragrafo 4.2. di questo manuale "creazione di un account digitalsignage.com")

digiti ora il nome che desidera dare al suo totem mediasign, selezioni una presentazione-esempio (possibilmente quella che ha selezionato nel momento in cui ha generato il suo account digitalsignage.com, paragrafo 4.2.) e clicchi infine su **next** per confermare

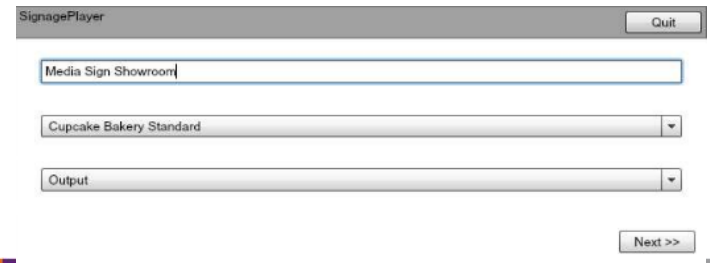

selezioni l´opzione “real station mode” e clicchi su **register**.

clicchi ora su **start**

e confermi cliccando **play**



il display mediasign mostra ora la presentazione-esempio da lei selezionata.

a partire da questo momento, per preparare/mostrare sul display le sue presentazioni personalizzate e gestire il totem, non dovrà fare altro che lavorare da un secondo computer utilizzando il suo account digitalsignage.com (può gestire i contenuti ovunque si trovi, sempre effettuando il login dal sito).

5 terminare/chiudere il software *digital signage.com*

qualora desideri che il desktop windows 8 venga nuovamente visualizzato sul display mediasign sarà necessario chiudere il programma digitalsignage.com. per farlo segua le seguenti istruzioni:

colleghi al totem una tastiera e un mouse.
prema per due volte sul tasto **esc** della tastiera. apparirà questa finestra:

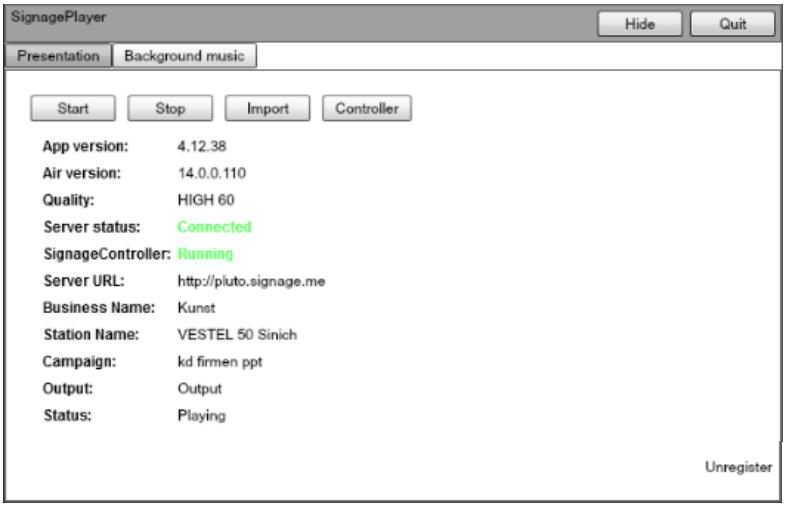

clicchi sull´icona **controller** e chiuda la finestra nera che verrà visualizzata subito dopo. la dicitura "SignageController" viene mostrata a questo punto in rosso come **not running**

SignageController: Not running

clicchi ora su **quit** in alto a destra e confermi poi con **yes**.
il display mediasign visualizzerà a questo punto il desktop di windows 8.

6 collegarsi con un altro account *digitalsignage.com*

qualora desiderasse gestire i contenuti mediasign utilizzando un altro account digital signage:

colleghi al totem una tastiera e un mouse

prema per due volte sul tasto **esc** della tastiera.
clicchi ora sull´icona **stop**, poi su **unregister**

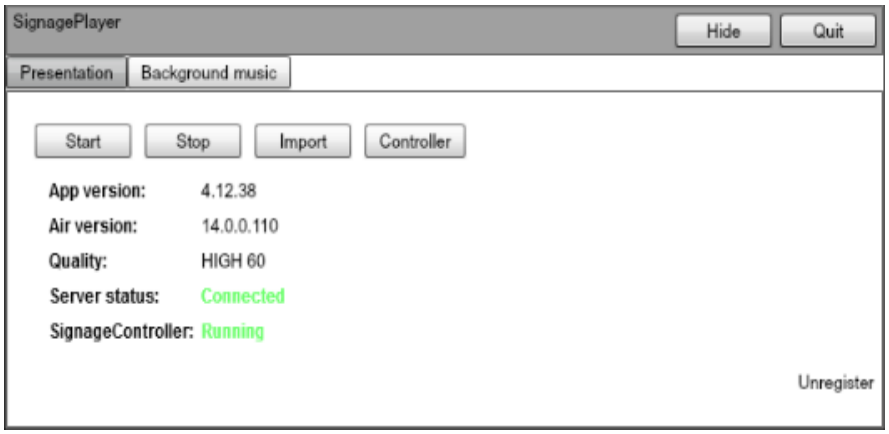

inserisca il nome utente e l´indirizzo email relativi all´account digitalsignage.com che ha utilizzato per gestire i contenuti mediasign fino a questo momento e confermi con **ok**.
per collegarsi con un altro account segua ora le istruzioni riportate nel paragrafo 4.3. collegare mediasign al proprio account digitalsignage.com di questo manuale.

7 sicurezza

la invitiamo a non posizionare mediasign

- sotto la luce diretta del sole
- in ambienti con alto tasso di umidità, come per esempio una stanza da bagno
- vicino a fonti di calore, come forni, termosifoni e altri sistemi di riscaldamento
- in luoghi dove si cucina e il totem potrebbe essere esposto a vapore e a sostanze oleose.
- in luoghi esposti a vento e pioggia
- nei pressi di contenitori d´acqua, come grandi vasi.

qualora queste regole non venissero rispettate potrebbero verificarsi incendi, incidenti elettrici, errori di sistema, deformazioni di prodotto.

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

8 manutenzione

tecniche di manutenzione impropria possono danneggiare mediasign. la invitiamo dunque a rispettare le regole che seguono:

- rimuovere polvere e sporcizia con un panno asciutto, pulito e morbido.
- utilizzare un panno morbido anche in caso di sporcizia più difficile.
- inumidire leggermente il panno con acqua pulita o con un detersivo delicato.
- passare il panno umido sulla superficie e asciugarla subito dopo con un panno asciutto.
- la superficie non deve essere compressa né grattata utilizzando unghie e oggetti. ciò potrebbe graffiare il totem e deformare l´immagine display.
- non utilizzare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie mediasign.
- non spruzzare sostanze liquide sulla superficie. la penetrazione di liquidi all´interno potrebbe comportare incendi, incidenti elettrici o errori di sistema.

9 elaborazione dei contenuti

tra i vari servizi mediasign, KD organizza dei corsi per imparare ad utilizzare sia l´hardware che il software digitalsignage.com. per ricevere ulteriori informazioni in merito la invitiamo a contattare il nostro team.

9.1 istruzioni video

le facciamo inoltre presente che sul sito www.digitalsignage.com troverà una serie di video esplicativi per la gestione e per l´elaborazione dei contenuti: www.digitalsignage.com/_html/signage_video.html

DEUTSCH

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

benutzerhandbuch media sign

kapitel

1. lieferumfang
2. benötigte utensilien
3. erste schritte
4. einrichtung digital signage software
   - **4.1** digital signage software starten
   - **4.2** digitalsignage.com account erstellen
   - **4.3** mediasign mit digitalsignage.com account verbinden
5. digital signage software beenden
6. sich mit einem anderen account anmelden
7. sicherheit
8. pflegehinweise

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´ interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

1 lieferumfang

1 x mediasign
1 x fernbedienung
1 x schlüssel für serviceklappe
1 x kabel für stromversorgung

2 benötigte utensilien

zweit-computer mit internetverbindung
bluetooth/wireless maus & tastatur
bestehendes lan/wlan-netzwerk
lan-kabel (optional bei internetverbindung über lan)

3 erste schritte

schließen sie das mediasign mit dem mitgelieferten kabel an die steckdose an
schalten sie das mediasign auf der rückseite ein
das mediasign zeigt nun die windowsoberfläche
verbinden sie ihr mediasign per wlan oder lan mit dem internet
passen sie die uhrzeit ihres mediasigns gegebenfalls an

4 einrichtung digital signage software

um das mediasign mit ihren inhalten zu füllen empfehlen wir die freie software von digitalsignage.com.

4.1 *digitalsignage.com* software starten

verschieben sie auf dem desktop die datei **signagecontroller.bat** in den ordner **startup**

(dadurch wird gewährleistet, dass die digital signage software bei jedem neustart automatisch startet)

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

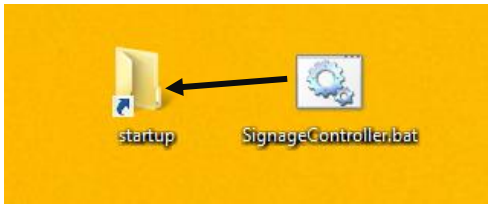

starten sie die datei **signagecontroller.bat** mit einem doppelklick.
(starten sie die digital signage software ausschließlich auf diese art)

4.2 *digitalsignage.com* account erstellen

(falls sie bereits selbst einen digitalsignage.com account besitzen gehen sie zum nächsten schritt 4.3 mediasign mit digitalsignage.com account verbinden).

wechseln sie nun zu einem zweiten pc, von wo aus sie ihr mediasign steuern möchten. besuchen sie folgende website und wählen sie
get started: www.digitalsignage.com

wählen sie **create account**

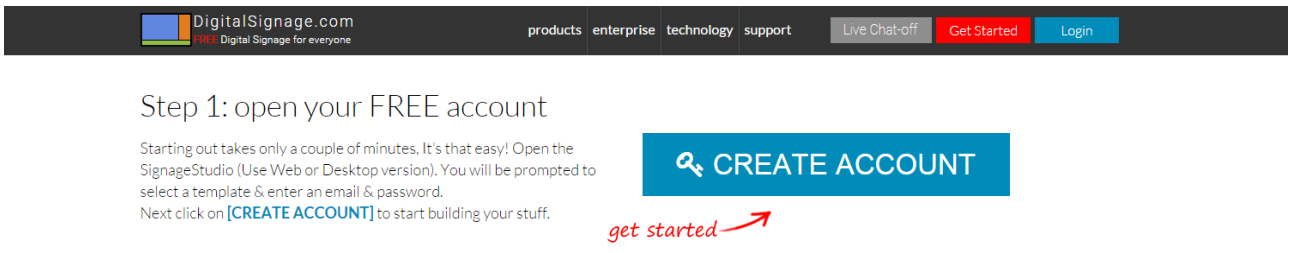
DigitalSignage.com
FREE Digital Signage for everyone
products
enterprise
technology
support
Live Chat-off
Get Started
Login
Step 1: open your FREE account
Starting out takes only a couple of minutes. It's that easy! Open the SignageStudio (Use Web or Desktop version). You will be prompted to select a template & enter an email & password.
Next click on [CREATE ACCOUNT] to start building your stuff.
CREATE ACCOUNT
get started

wählen sie zwischen:
studiolite: einfach zu erlernen, einfach zu verwenden
studiopro: professionelle benutzeroberfläche/erweiterter funktionsumfang

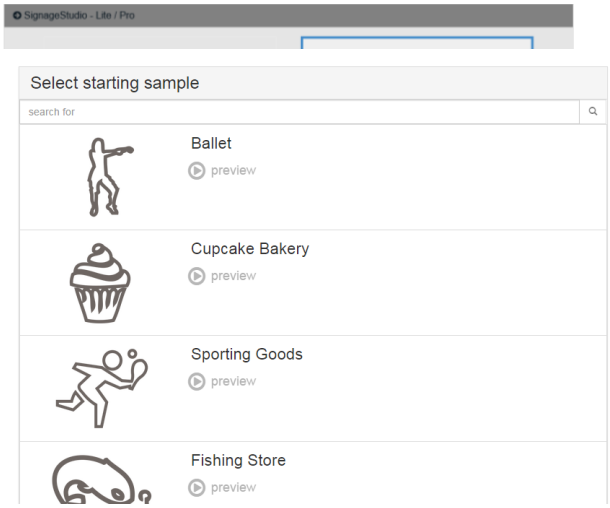

wählen sie eine **beispielpräsentation** aus:

tragen sie nun **ihre daten** ein:



nach dem absenden der daten mit **create account** wird ihnen eine mail mit bestätigungslink zugesendet. klicken sie auf den link in der e-mail, um den account zu aktivieren.

4.3 mediasign mit *digitalsignage.com* account verbinden

starten sie die datei **signagecontroller.bat** (desktop mediasign) mit einem doppelklick. wählen sie **default server** und bestätigen sie mit **connect.**

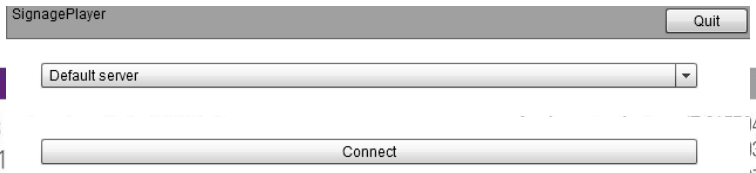

tragen sie die **e-mail** sowie **passwort** ihres digitalsignage.com accounts ein. bestätigen sie mit **login**.

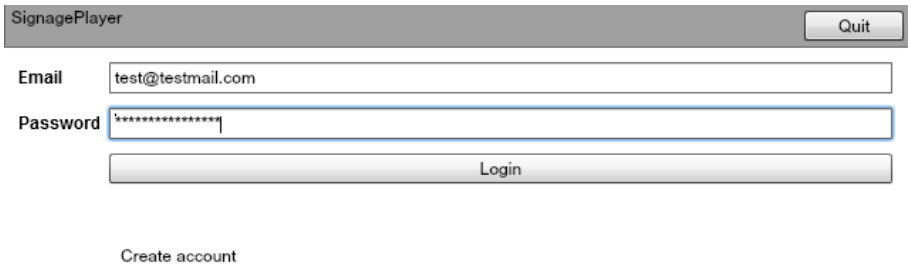

(falls sie noch keinen digitalsignage.com account besitzen, folgen sie den schritten im punkt 4.2 Creazione di un account digitalsignage.com*)*

wählen sie einen namen für ihr mediasign, sowie die zuvor gewählte beispielpräsentation aus und bestätigen sie mit **next**

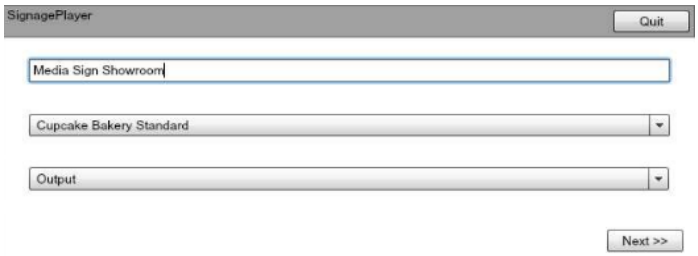

wählen sie real station mode und bestätigen sie mit **register**

klicken sie auf **start**

bestätigen sie mit **play**



sie sollten nun ihre beispielpräsentation auf ihrem mediasign sehen.

5 *digitalsignage.com* software beenden

wenn sie nun wieder auf die windows-oberfläche zugreifen oder andere anwendungen auf dem mediasign ausführen möchten, ist es nötig die digitalsignage.com software zu beenden.

verbinden sie sich mit mediasign per tastatur und maus.
drücken sie zwei mal die taste esc auf ihrer tastatur.
nun sollte folgendes fenster erscheinen

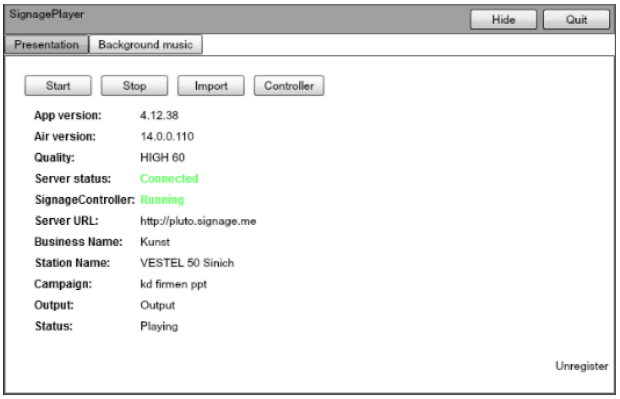

wählen sie die schaltfläche **controller** und schließen sie das schwarze fenster welches nun erscheinen sollte
signagecontroller: sollte nun **not running** anzeigen

SignageController: Not running

klicken sie nun auf **quit** in der rechten oberen ecke des fensters, und bestätigen sie mit **yes** sie sollten nun die windows-oberfläche sehen.

6 sich mit einem anderen *digitalsignage.com* account anmelden

wenn sie ihr mediasign mit einem andern digitalsignage.com account verwalten möchten:

schließen sie tastatur und maus rückseitig an mediasign an.
drücken sie zweimal esc auf ihrer tastatur.
wählen sie **stop**, klicken sie anschließend auf **unregister**

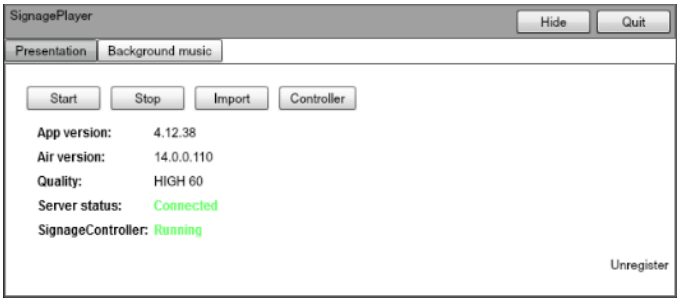

geben sie email und benutzernamen des aktuell angemeldeten digitalsignage.com accounts ein und bestätigen sie mit **ok**.
melden sie sich nun mit einem anderen digitalsignage.com account an wie in punkt *4.3 mediasign mit digitalsignage.com account verbinden* beschrieben

7 sicherheit

stellen sie das mediasign nicht in folgenden umgebungen auf:
- unter direkter sonneneinstrahlung
- in bereichen mit hoher luftfeuchtigkeit, wie z. b. einem

badezimmer
- in der nähe von hitzequellen, wie z. b. öfen und anderen hitzeerzeugenden geräten
- in der nähe von küchenzeilen oder befeuchtern, wo das gerät leicht dampf oder öl ausgesetzt sein kann
- in bereichen, die regen oder wind ausgesetzt sind
- in der nähe von behältern mit wasser, wie z. b. vasen

andernfalls kann es zu bränden, stromschlägen, fehlfunktionen oder produktverformungen kommen.

8 pflegehinweise

das mediasign kann bei unsachgemäßer reinigung verkratzen.
- entfernen sie staub oder leichte verschmutzungen mit einem trockenen, sauberen und weichen tuch.
- entfernen sie größere verschmutzungen mit einem weichen tuch.
- feuchten sie das tuch mit sauberem wasser oder einem milden reinigungsmittel an.
- wischen sie das gerät anschließend umgehend mit einem trockenen tuch trocken.
- die oberfläche darf weder gedrückt, gerieben, noch mit dem fingernagel oder einem spitzen gegenstand gestoßen werden, da dies kratzer und bildverzerrungen verursachen kann.
- verwenden sie keine chemikalien, da diese das gerät beschädigen können.
- sprühen sie keine flüssigkeit auf die oberfläche. wenn wasser in das media sign eindringt, kann dies zu feuer, elektrischem schlag oder fehlfunktionen führen.

9 inhalte erstellen

kunstdünger bietet diverse services an, welche einerseits sie umfassend mit der verwendung der software als auch der hardware von mediasign vertraut macht andererseits ihnen eine komplette präsentation für sie entwirft.

9.1 video-anleitung

auf der website von digitalsignage.com finden sie eine vielzahl an videoanleitungen, welche den einstieg in die erstellung von inhalten erleichtert.
www.digitalsignage.com/_html/signage_video.html

ENGLISH

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

media sign manual

paragraphs

1. what you find in the package
2. what you need to start mediasign for the first time
3. first steps
4. how to use the software digitalsignage.com
    - 4.1 how to start the software digitalsignage.com
    - 4.2 how to create a digitalsignage.com account
    - 4.3 connecting mediasign with your digitalsignage.com account
5. how to close the digital signage software on your mediasign
6. how to log-in with another digital signage account on mediasign
7. safety rules
8. maintenance
9. how to prepare contents
    - 9.1 video instructions

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´ interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

1 what you find in the package

1 x mediasign
1 x remote control
1 x key to open the service flap on the mediasign backside
1 x power cable

2 what you need to start mediasign for the first time

1 computer with internet connection
1 mouse and 1 keyboard, usb/wireless
internet connection LAN or WLAN
1 LAN cable (only if you do not have internet wireless connection)

3 first steps

connect mediasign to power using the cable you found in the package.
switch on mediasign using the button on the back side.
the mediasign display now shows the windows 8 desktop.
connect mediasign to the internet through WLAN or using a LAN cable
set the actual date and time.

4 how to use the software digitalsignage.com

to oversee and modify the contents showed by mediasign we suggest to use the free online software digitalsignage.com.

4.1 how to start the software digitalsignage.com

on your mediasign windows 8 desktop you will find the file signagecontroller.bat: move this file to the startup folder.

(in this way the software digital signage will start automatically every time you swith on mediasign)

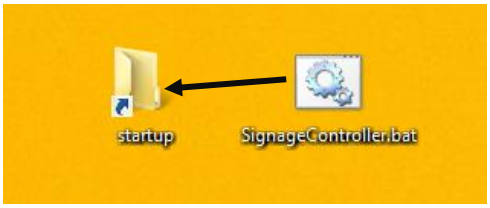

open now with double click the file **signagecontroller.bat**.
(we recommend to always start the software digital signage this way)

zona produttiva vezzano 7 | 39028 silandro (bz) ITALY |
tel. +39 0473 741500 | fax +39 0473 741600 | info@kdmarket.it

www.kdmarket.it

p.iva/mwstnr./vat no. IT 01579400217 | **banche:** Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
iban: IT 70 F08183 58440 000303010317 - **codice swift:** RZSB IT 21327
sede legale: I-39012 merano (bz) via j. kravogl 46-48
capitale sociale: €100.000 interamente sottoscritto e versato

i vostri dati sono trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. informativa e diritti dell´interessato sono disponibili sul: www.kdmarket.it

4.2 how to create a *digitalsignage.com* account

(if you already have a digitalsignage.com account just skip this paragraph and go directly to 4.3 "connecting mediasign with your digitalsignage.com account")

switch on a second computer, connect it to the internet and go to the website www.digitalsignage.com. then click on **get started**:

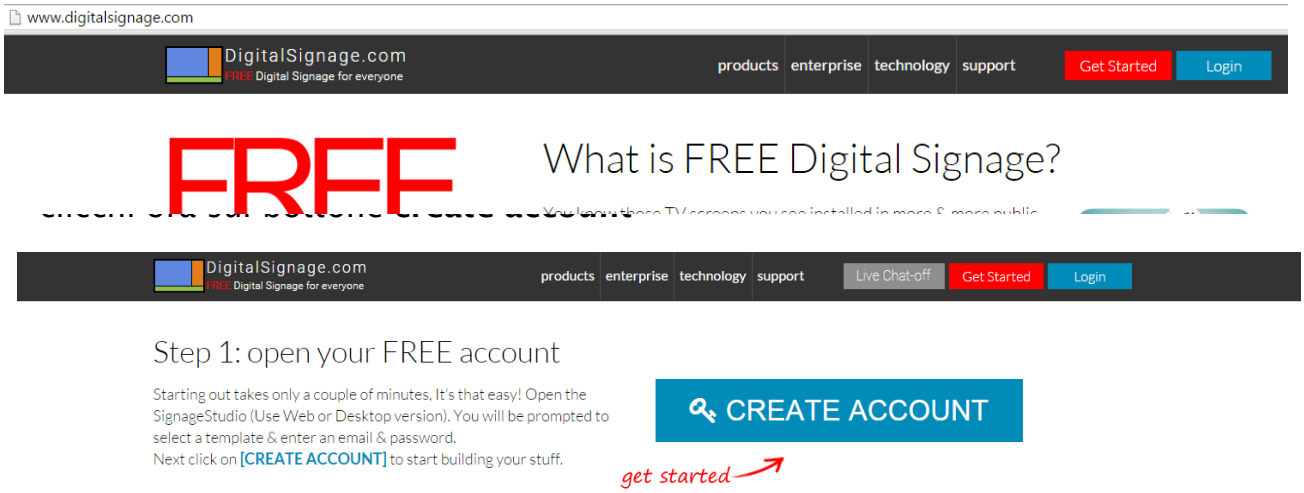

choose the software version you prefer to use.
studiolite: easy to learn, easier to use
studiopro: professional version, more complex with more functions

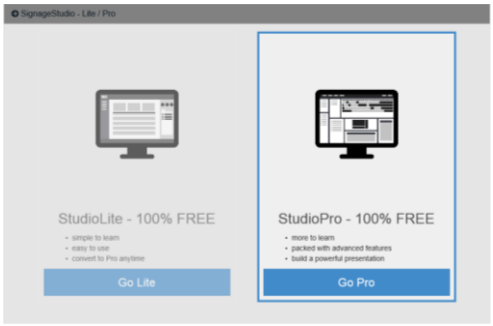

select a presentation sample for your account (this choose will not cause any restriction in the later personalization of your contents)

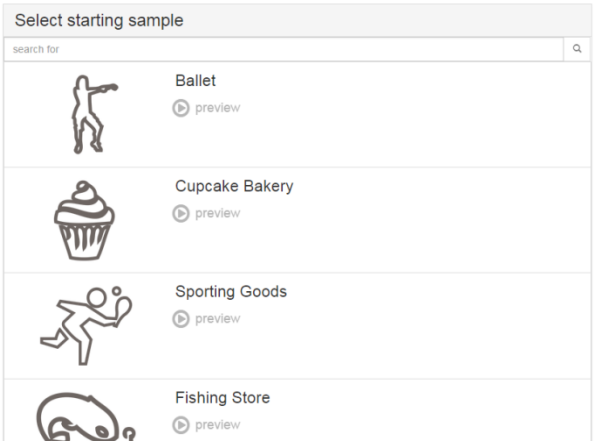

insert now your personal information:



after having clicked on "**create account**" you will receive an email to the address you provided. to activate your new digital signage account just click on the link you find in the text.

4.3 connecting mediasign to your *digitalsignage.com* account

now that you have a digital signage account go back to work on the mediasign windows 8 desktop. if you have not done that yet, open the file **signagecontroller.bat** with a double click.

select the option “default server” and confirm by clicking on **connect.**

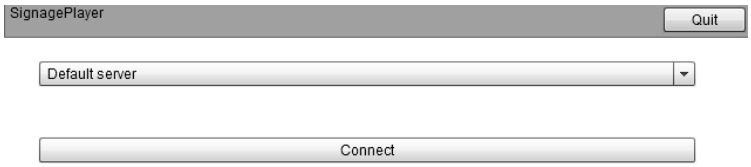

insert the email address now and the password related to your digital signage account. then click on the button **login**

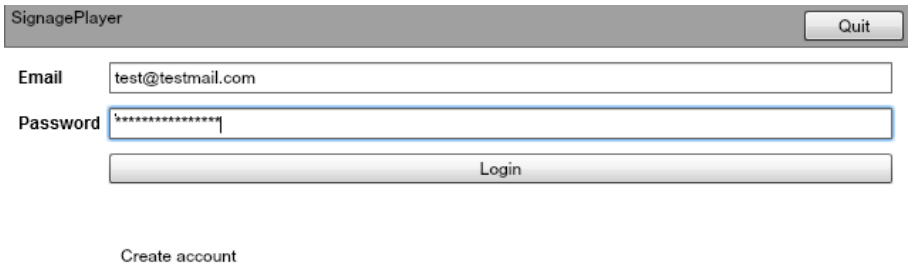

(if you still do not have a digital signage account we invite you to follow the instructions of the paragraph 4.2 “how to create a digitalsignage.com account”)

insert now the name you have chosen for your mediasign. then select a presentation sample (possibly the one you chose at the moment you created your digitalsignage.com account, paragraph 4.2.) and click on **next** to confirm.

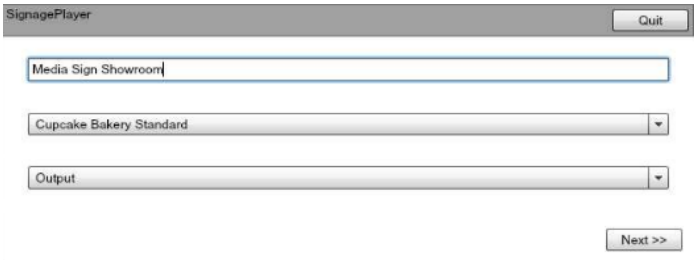

select the option “real station mode” and click on **register**.

click now on **start**

and confirm with **play**

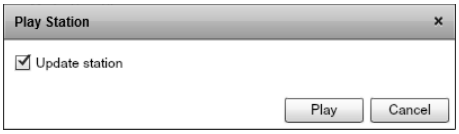

the mediasign display will now show the presentation sample you selected.

from now on, every time you need to check and modify the presentations you want to show on your mediasign display, you will just have to use a second computer and log in to the website digitalsignage.com (by doing this you can work at your contents everywhere you are, using every computer with internet connection).

KUNSTDÜNGER® srl
innovation in visual communication

5 how to close the digital signage software on your mediasign

if you need to visualize the windows 8 desktop on your mediasign display again, then you will have to close the digital signage software first. to do that follow the instructions below:

connect to mediasign 1 mouse and 1 keyboard (USB/wireless)
press the **esc** key on your keyboard twice. then the following window will open up:

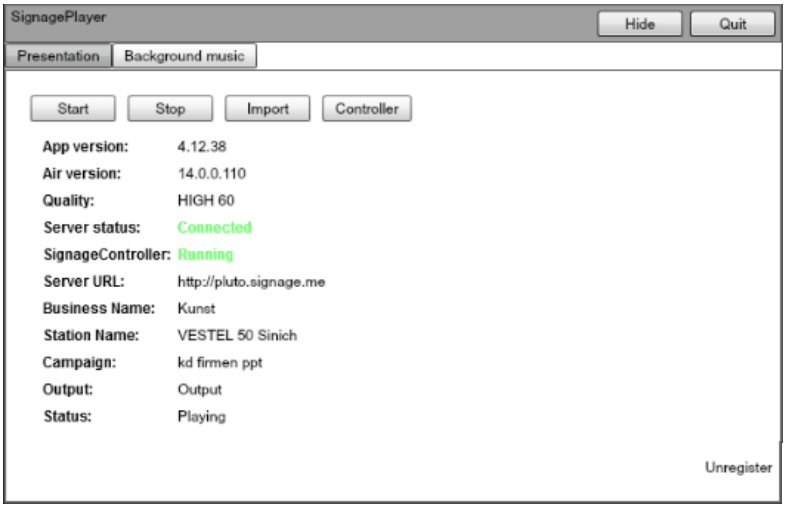

click on the icon **controlle**r and close the black window that opens up immediately after you did that. the writing “SignageController” will be now showed in red as **not running**

SignageController: Not running

click now on quit (top side on the right) and confirm with **yes**.
the mediasign display visualizes now the windows 8 desktop.

6 how to log-in with another digital signage account on mediasign

if you want to work at the mediasign contents using another digital signage account, follow the instructions below:

connect 1 mouse and 1 keyboard (USB/wireless) to mediasign. then press the **esc** key on your keyboard twice. the window below will now appear. click on **stop** and then on **unregister**:

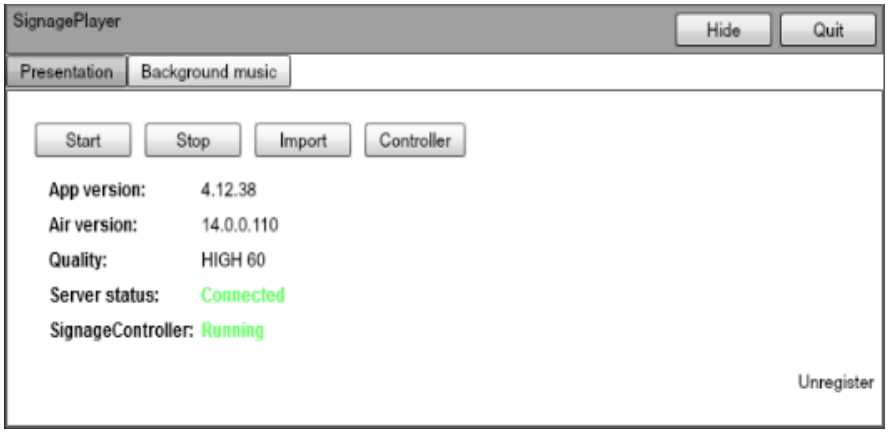

insert now username and email address of the digital signage account you used until this moment. then confirm by clicking on **ok**. to connect with another account follow the instructions of the paragraph 4.3 of this manual.

7 safety rules

we strictly recommend not to place mediasign in the following locations:

- under direct ray of sunshine
- in high humidity places like bathrooms, pools etc.
- near hot sources like ovens, heaters etc.
- in places where people cook and mediasign could be exposed to oil substances and condensation
- in places exposed to wind and rain
- near water containers like flower pots

if these rules should not be respected, we inform that electrical accidents, system errors and product deformation could happen.

8 maintenance

cleaning mediasign the wrong way could damage the product. we recommend to respect the following rules:

- remove dust and dirt with a clean, dry and soft towel
- please use a soft towel also to remove extensive dirt
- dampen the towel with just a little clean water and soft detergent
- use the towel to clean the surface and dry it one with another one immediately after that.
- the surface must not be pressed strongly or scratched through nails and objects. this could damage the mediasign display.
- please do not use aggressive chemical products to clean the surface.
- do not spray liquid substances on the surface. this could cause fire, electrical accidents and system problems.

9 how to prepare contents

KD organizes courses lo learn how to use hardware and software digitalsignage.com. to receive more information we encourage you to contact our team.

9.1 video instructions

on the website www.digitalsignage.com you will find many info videos to learn how to use the free software.

www.digitalsignage.com/_html/signage_video.html